


Meteorabwasserleitung Zaystrasse, Goldau

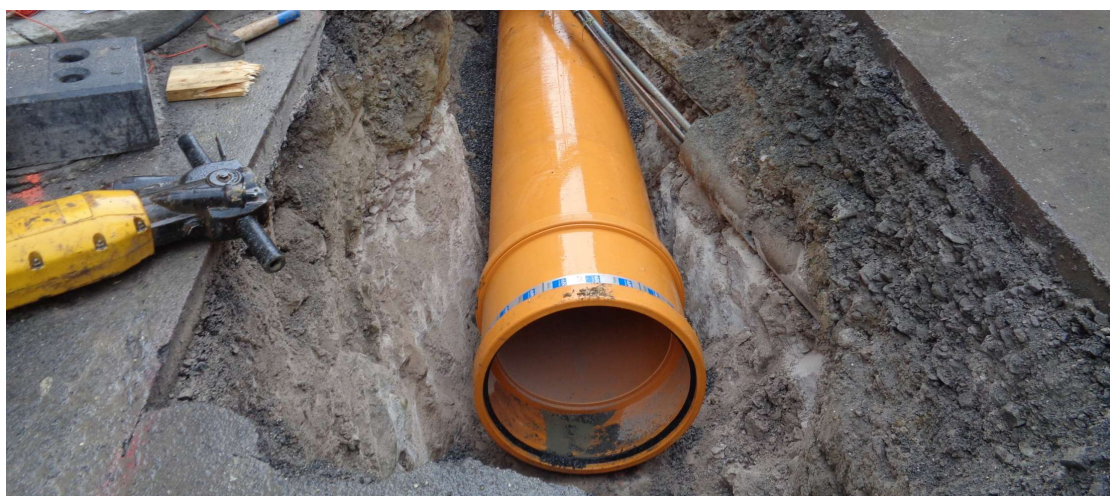

Zeitraum 2016/2017
Projektgrösse CHF 0.2 Mio.

Auftraggeber Gemeinde Arth

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Vorprojekt, Kostenschätzung, Koordination Werke, Bauprojekt mit Kostenvoranschlag, Devisierung, Ausschreibung und Offertvergleich, Ausführungsprojekt, örtliche Bauleitung, Ausmass, Abrechnung, Kostenkontrolle, Inbetriebnahme

PROJEKTBE SCHRIEB

Die Erstellung der Meteorabwasserleitung in der Zaystrasse, ist Bestandteil der Einführung des Trennsystems. Dies ist eine Massnahme aus dem generellen Entwässerungsplan (GEP). Der Projektperimeter für die Meteorabwasserleitung betrug rund 90 m. Der verlegte Rohrdurchmesser weist die Abmessung 630 mm auf. Eine grosse Herausforderung, waren die sehr engen Platzverhältnisse. Im Zusammenhang mit den Grabarbeiten hat die Wasserversorgung, sowie das Elektrizitätswerk ihre Leitungen erneuert.