


Wasserleitung Lidwil (Unterquerung Nationalstrasse) Altendorf

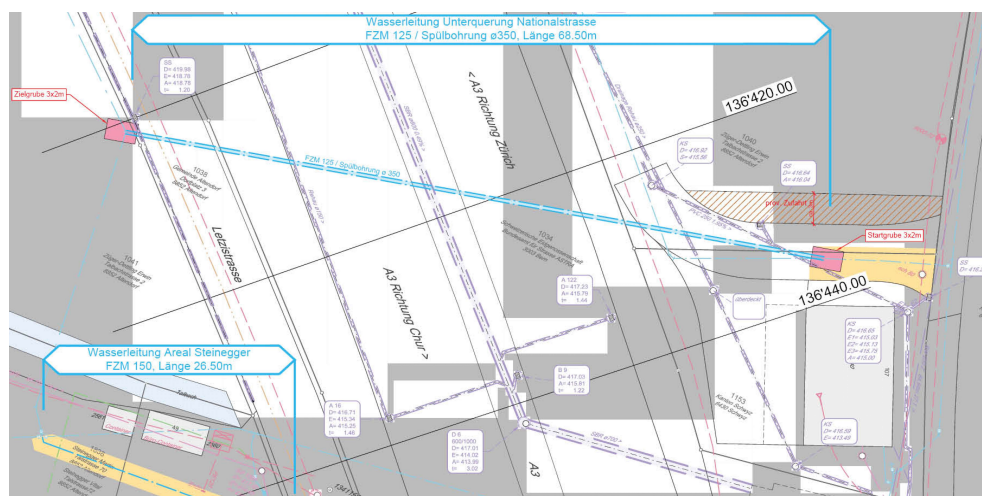

Zeitraum Oktober 2018
Projektgrösse ca. Fr. 120'000.--

Auftraggeber Gemeinde Altendorf, Wasserversorgung
Planer HTB Ingenieure

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Umfassende Grundlagenbeschaffung,
Geländemodell
Beschaffung Bewilligungen ASTRA
und Kanton Schwyz
Devisierung, Ausschreibung
Ausführungsprojekt
Örtliche Bauleitung
Ausmass und Abrechnung

PROJEKTBESCHREIB

Für die Wasserversorgung Altendorf wurde eine neue Verbindung zwischen den best. Wasserleitungen östlich und westlich der Nationalstrasse erstellt.
Die Unterquerung der Nationalstrasse wurde mittels einer gesteuerten Spülbohrung ausgeführt.
Die Länge der Bohrung beträgt ca. 68m und weist einen Durchmesser von 35cm auf und liegt teilweise bis 6.50m unter der Strassenoberfläche.
In das Bohrloch wurde ein Gussrohr FZM 125 eingezogen.