


# Belagssanierung Kirchstrasse, Freienbach

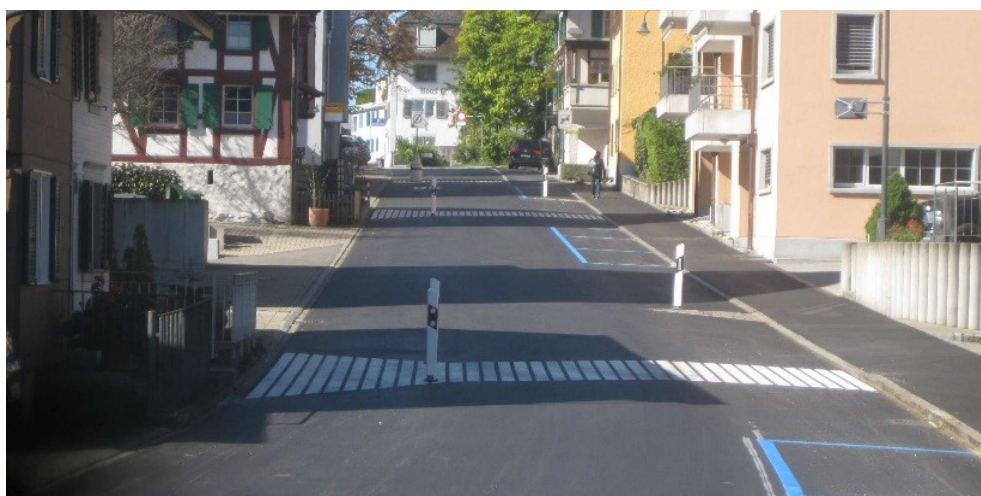

Zeitraum      Sept. bis Okt. 2019  
Projektgrösse    ca. Fr. 250'000.--

Auftraggeber    Gemeinde Freienbach  
Planer            HTB Ingenieure AG

## ERBRACHTE LEISTUNGEN

Umfassende Grundlagenbeschaffung  
Devisierung, Ausschreibung  
Ausführungsprojekt  
Örtliche Bauleitung  
Ausmass und Abrechnung

## PROJEKTBE SCHRIEB

An der Kirchstrasse in Freienbach wurde im Abschnitt «Kirche bis Kantonsstrasse» auf einer Fläche von ca. 2'000m<sup>2</sup> der bestehende Deckbelag abgefräst und ein neuer Deckbelag eingebaut. Ebenfalls wurde im ganzen Trottoirbereich der Deckbelag ersetzt, die Fläche beträgt ca. 600m<sup>2</sup>.  
Wo nötig wurden örtlich die Randabschlüsse neu erstellt. Die bestehenden Abdeckungen von Kontrollschächten und Schlammsammlern wurden ersetzt.