


Sanierung Litschstrasse, Altendorf

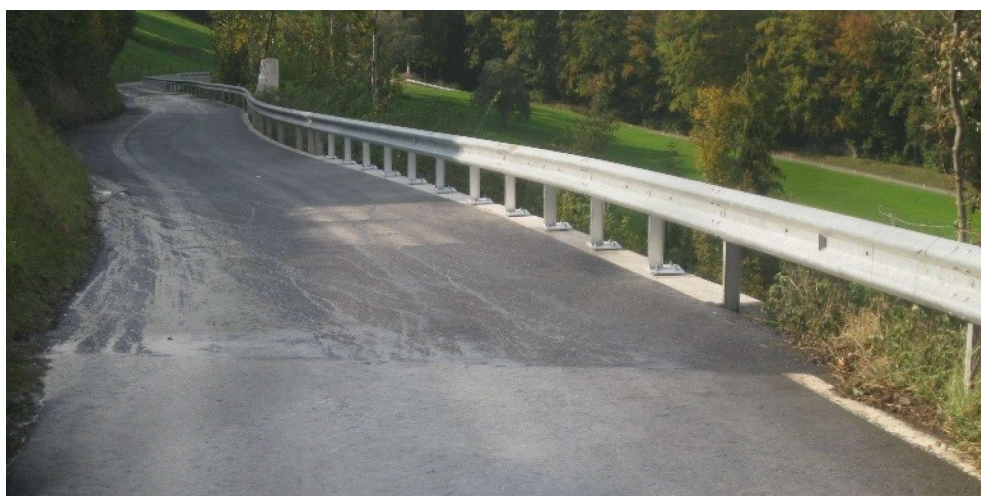

Zeitraum 2020
Projektgrösse ca. 100'000.--

Auftraggeber Gemeinde Altendorf
Planer HTB Ingenieure AG

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Umfassende Grundlagenbeschaffung
Devisierung, Ausschreibung
Ausführungsprojekt
Örtliche Bauleitung
Ausmass und Abrechnung

PROJEKTBE SCHRIEB

In einem Teilbereich der Litschstrasse rutschte der bestehende Strassenrand ab. Im entsprechendem Strassenabschnitt wurde die Strasse mittels einer Betonmauer, beziehungsweise mit einem rückverankertem Betonriegel gesichert.
Die Länge der Mauer/Betonriegel beträgt 25m und ist circa bis 1.50m hoch, eingebunden ins bestehende Erdreich.
Die Foundationsschicht wurde örtlich ergänzt und auf der ganzen Länge ein neuer Belag eingebaut.
Abschliessend wurde auf dem Strassenabschnitt eine Leitplanke moniert.